

Jomard.

精益求精 使命必达

DMB视频管理终端DMB-305TR-026

安装使用说明书

上海精仪达智能科技有限公司

JOMARD Intelligent Technology TECHNOLOGY CO., LTD.

生产地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园三期6号楼


售后服务电话：400-6929-958

网址：www.Jomard.com

上海精仪达智能科技有限公司

一、产品介绍

DMB视频管理终端与手拉手液晶屏升降机配合使用，中控确认接入和中控指定接入管理控制方式。DMB视频管理终端输出采用HDMI传输方式,可通过HDMI线快速接入大屏，距离超过HDMI接收范围时可配置一套HDBASET网传轻松上大屏。

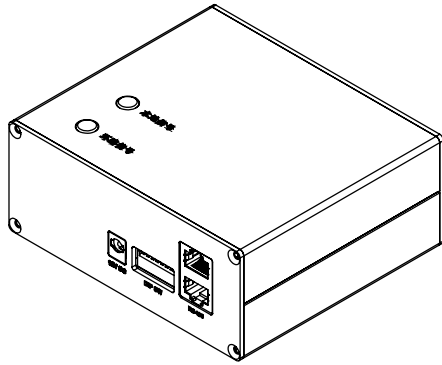


二、功能特点

- 1.设备具有两个物理按键，本地信号和环路信号可互相切换；
- 2.全数字实时无压缩传输,视频总带宽9Gbps,环路时钟范围140MHz-150MHz,支持HDMI1.4，向下兼容、HDCP1.4。
- 3.设备间采用纯网线环链方式，网线最长可达到20米无损传输；
- 4.支持8bit色深1080p60Hz、1080p120Hz的3D及4K30Hz信号；
- 5.每节点确保输出信号抖动小于100PS。

三、产品参数

HDMI输入口	1
环路输入口	1
环路输出口	1
HDMI输出口	1
切换输出口信号	HDMI
存储环境温度	-20° C ~ +60° C
工作温度	-10°C-50°C
相对湿度	30%~ 60%
产品尺寸(宽×高×深)	125mm×110mm×51mm
产品重量	429g

四、功能特点

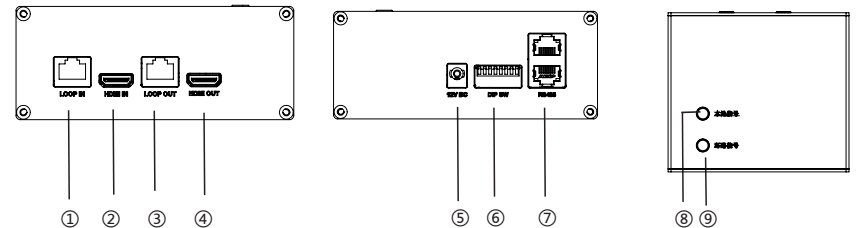

序号	描述	功能
1	LOOP IN	网口，环路信号输入接口
2	HDMI IN	外接信号输入接口
3	LOOP OUT	网口，环路信号输出接口
4	HDMI OUT	本地切换输出HDMI信号
5	12V DC	电源供电接口
6	DIP SW	拨码开关，用于识别每台设备的物理地址
7	RS485	用于控制的485接口，对应网口的1+，2-
8	本地信号	切换至本地信号按键
9	环路信号	切换至环路信号按键

